AERODROME/ HELIPORT CHART - ICAO

26°08'01.30"S 028°14'32.34"E **ELEV 5558'** **GUND 88.9'**

FAOR ATIS: 126.20	APP S: 124.50
115.20	E: 124.50
APN: 122.65	W: 123.70
TWR E: 118.60	SMC: 121.90
W: 118.10	

JOHANNESBURG
(O.R. TAMBO INTERNATIONAL)
FAOR

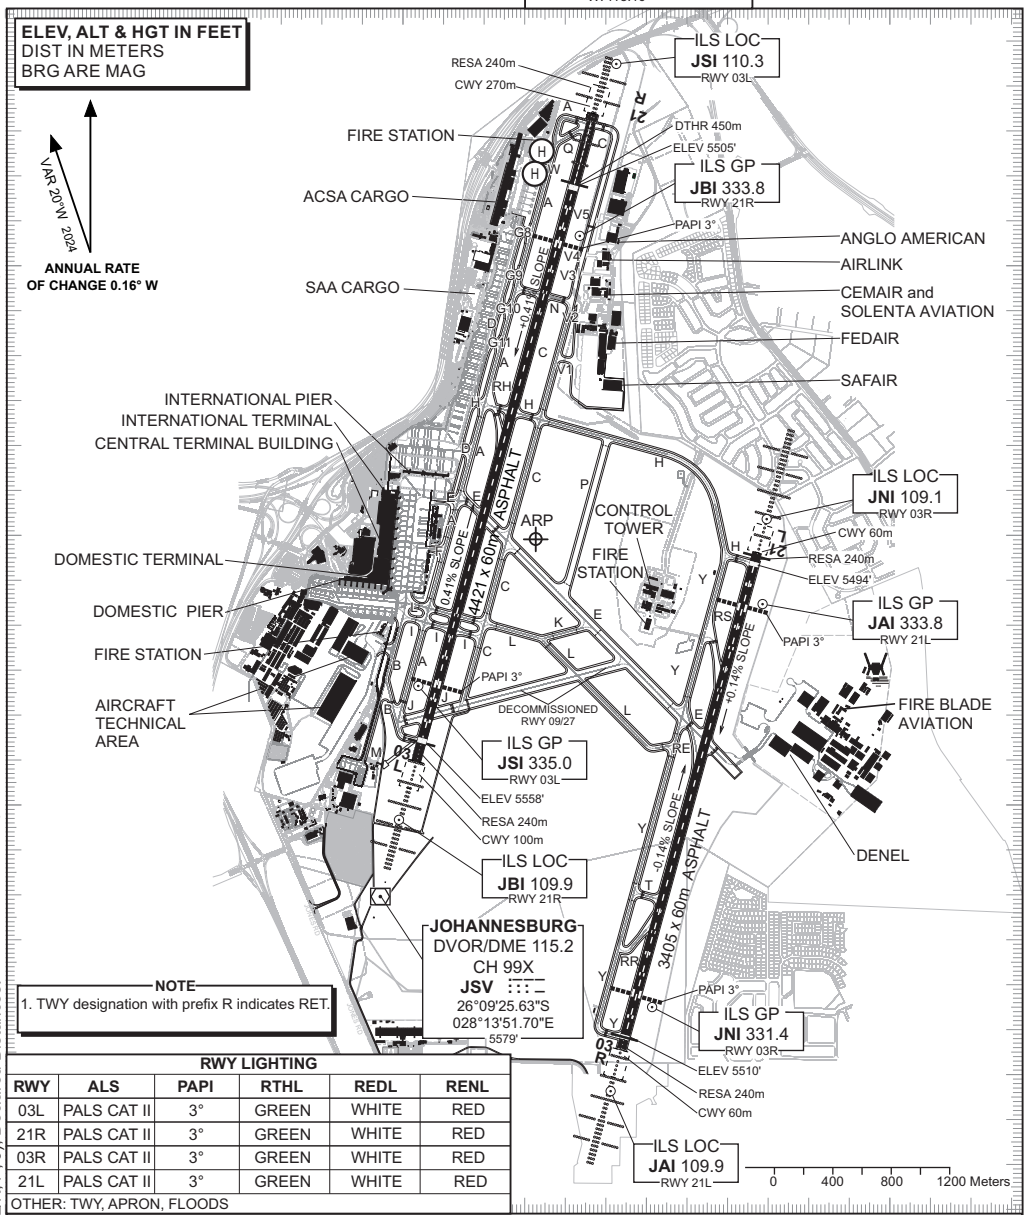

NOTE
1. TWY designation with prefix R indicates RET.

RWY LIGHTING

RWY	ALS	PAPI	RTHL	REDL	RENL
03L	PALS CAT II	3°	GREEN	WHITE	RED
21R	PALS CAT II	3°	GREEN	WHITE	RED
03R	PALS CAT II	3°	GREEN	WHITE	RED
21L	PALS CAT II	3°	GREEN	WHITE	RED

OTHER: TWY, APRON, FLOODS

PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY	DIRECTION (T)	THR COORDINATES	THR ELEVATION	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	SWY (m)	RESA	CWY (m)	SLOPE	SURFACE	BEARING STRENGTH	CIRCUIT
03L	016°	26°08'47.11"S 028°14'03.62"E	5558'	4421	4691	4421	4421	00	240	270	0.004D	ASPH	PCN	L/H
21R	196°	26°06'42.86"S 028°14'42.09"E	5505'	4421	4521	4421	3971	00	240	100	0.004U	ASPH	71/F/A/W/U	R/H
03R	016°	26°09'53.17"S 028°14'53.22"E	5510'	3405	3465	3462	3405	57	240	60	0.001D	ASPH	PCN	R/H
21L	196°	26°08'06.64"S 028°15'26.20"E	5494'	3405	3465	3462	3405	57	240	60	0.001U	ASPH	71/F/A/W/U	L/H

CHANGE: RWY Holding Positions (03L/21R), TWY Holding Positions (R/H, C, E, L/K, P, J), Declared Distances.

ACSP: ATNS